


Guide d'Instructions


- A installer sur une surface solide
- Ne pas poser sur de la moquette ou des matériaux souples
- Installer les dalles sur une surface de même niveau

Avant de commencer, répartissez les dalles dans la salle, au moins 24h avant pour qu'elles s'acclimatent au sol. Cela assurera leur bon positionnement, puisque le PVC va se tendre et se détendre en fonction de la température et de l'humidité. Le fait de ne pas respecter ce procédé remettra en question la garantie.

1. Vous pouvez commencer dans n'importe quel coin de la pièce. Laissez un petit espace d'environ 1 cm entre le mur et les dalles.

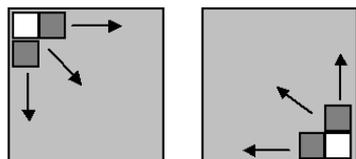

2. Gardez toujours la même orientation des dalles, faites bien attention à leur sens afin que celles-ci s'emboîtent parfaitement. Cf schéma.

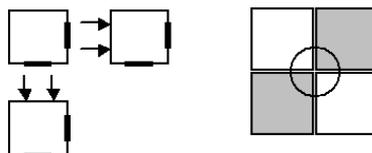


3. Assurez-vous que les dalles s'emboîtent bien. Vous pouvez utiliser un marteau adapté (type marteau pour caoutchouc) pour pousser doucement les dalles les unes vers les autres comme le montre le schéma ci-dessous.




4. Nous vous recommandons de débuter par un coin de la salle et d'avancer en suivant l'ordre, comme l'illustre le schéma.

1	2	4	7
3	5	8	11
6	9	12	14
10	13	15	16

5. Les dalles peuvent être installées de deux manières, comme le montre le schéma suivant : en diagonale ou en ligne.

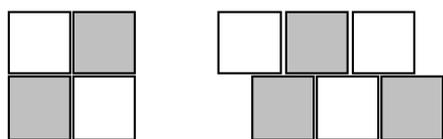

6. Lorsque vous coupez les dalles à l'aide d'un cutter, mesurez bien de deux points différents afin d'avoir les mêmes dimensions. N'oubliez pas de laisser un espace entre le mur et les dalles de 1cm environ.

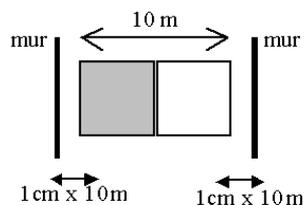

NB :

- Tout comme le bois, le plastique est un matériau qui change ; il se dilate l'été et se contracte l'hiver au coefficient de $0.00015 \text{ mm}/^\circ\text{C}$.
- Le caoutchouc va se tendre et se détendre en fonction de la température et de l'humidité. Ainsi, une dalle aura une taille différente sous une température de 0°C et de 20°C .

Si vous ne respectez pas ces informations d'installation, votre revêtement de sol sera mal installé, les coins des dalles risquent de se lever avec le temps, des espaces se formeront entre les dalles ou les dalles se déformeront et la garantie du produit ne sera plus valide.

L'entreprise décline toute responsabilité de garantie si le produit n'a pas été installé comme précisé dans le guide d'installation.